



ZULASSUNGEN



VORTEILE

- Die vorportionierte Mörtelpatrone ist für Einzelanwendungen und Überkopfmontage besonders wirtschaftlich.

VORTEILE

- Die vorportionierte Mörtelpatrone ist für Einzelanwendungen und Überkopfmontage besonders wirtschaftlich.

FUNKTIONSWEISE


- Die 2K-Mörtelpatrone RM enthält styrolfreies, schnell abbindendes Vinylesterharz und Härter.
- Die Ankerstange wird mit einem Bohrhammer und dem zugehörigen Setzwerkzeug drehend-schlagend gesetzt.
- Beim Setzvorgang zerstört die Dachschräge die Patrone, durchmischt und aktiviert den Mörtel.
- Der Mörtel verklebt die Ankerstange vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab.



TECHNISCHE DATEN



Mörtelpatrone R M

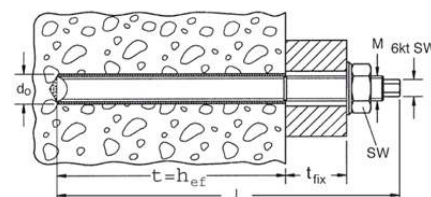

Typ	Art.-Nr.	ETA-Zulassung	Bohrerinnendurchmesser d_0 [mm]	min. Bohrlochtiefe h_1 [mm]	passend zu
R M 8	050270	■	10	80	RG M 8
R M 10	050271	■	12	90	RG M 10
R M 12	050272	■	14	110	RG M 12

RM 12 E	048501	■	14	150	RG M 12 E
RM 14	050278	■	16	120	RG M 14
RM 16	050273	■	18	125	RG M 16
RM 16 E	079838	■	18	190	RG M 16 E
RM 20	050274	■	25	170	RG M 20
RM 20 E	079840	■	25	240	RG M 20 E
RM 22	512763		30	190	RG M 22
RM 24	050275	■	28	210	RG M 24
RM 24 E	079842	■	28	290	RG M 24 E
RM 27	079843	■	32	250	RG M 27
RM 30	050276	■	35	280	RG M 30